

# RBH



## Konstrukcja

Wentylator dachowy, promieniowy, z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu, wykonany z blachy ocynkowanej, wyważany dynamicznie.

## Silnik elektryczny

Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz lub trójfazowym 400V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B lub F.

## Zastosowanie

Cicha i niezawodna praca wentylatora sprawia, że idealnie sprawdzi się w instalacjach wyciągowych zarówno z obiektów mieszkalnych jak i komercyjnych, takich jak mieszkania, biura, sklepy, magazyny.

## Temperatura pracy

Wentylator jest przystosowany do przetwarzania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 50°C.

## Akcesoria



### HRX

Regulator obrotów  
str. 92



### FKOV

Filtr EU3 do kanałów okrągłych  
str. 92



### PSX 400

Presostat  
str. 92



### AKUDEK

Tłumik akustyczny  
str. 93



### MKV

Opaska uszczelniająca  
str. 93




### RSKV

Przepustnica zwrotna  
str. 93

## Dane techniczne

Typ	Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	Obroty [rpm]	Moc [W]	Natężenie [A]	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Kondensator [μF]	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Masa [kg]
<b>RBH-160/240 M</b>	346	2547	65	0,3	230	50	2	46	3,5
<b>RBH-180/380 M</b>	360	2500	80	0,35	230	50	2,5	50	3,7
<b>RBH-225/850 M</b>	902	2640	130	0,6	230	50	5,0	54	7
<b>RBH-250/1300 M</b>	1212	2685	120	0,8	230	50	6,0	55	8
<b>RBH-315/1650 M</b>	1500	1400	180	0,6	230	50	6,0	56	12,8
<b>RBH-355/2750 M</b>	2400	1400	220	1,1	230	50	6,0	65	18
<b>RBH-400/3600 M</b>	3500	1400	345	1,5	230	50	12	68	22
<b>RBH-450/5800 M</b>	5000	1400	620	2,8	230	50	18	72	28
<b>RBH-500/8000 T</b>	7550	1400	950	2,4	400	50	-	72	45,5
<b>RBH-560/10000 T</b>	9600	1400	1550	2,8	400	50	-	80	48

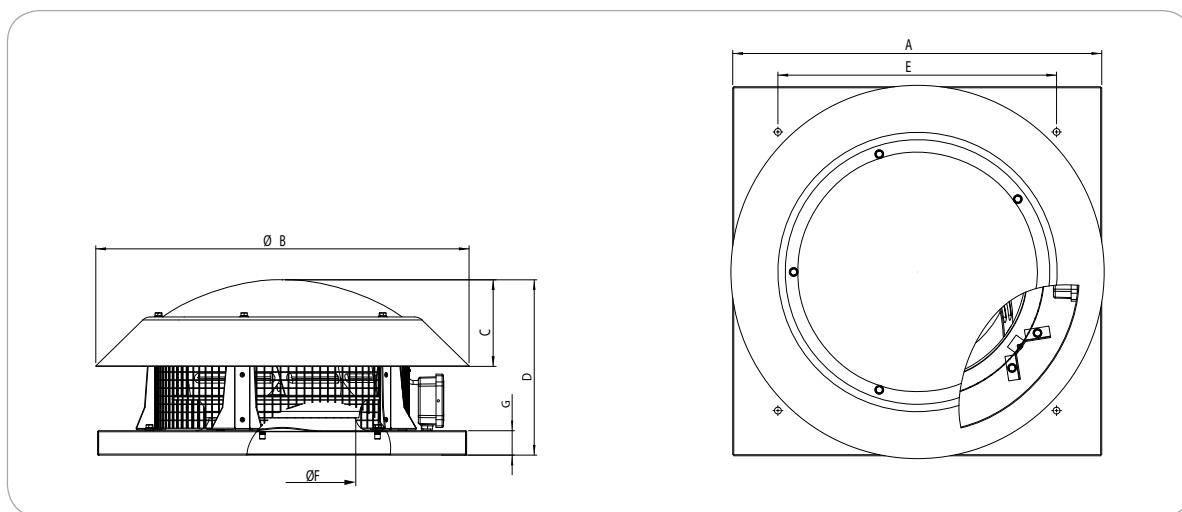

## Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	D	E	F	G
<b>RBH-160/240 M</b>	252	260	50	140	210	80	25
<b>RBH-180/380 M</b>	252	260	50	140	210	80	25
<b>RBH-225/850 M</b>	336	340	110	160	273	146	35
<b>RBH-250/1300 M</b>	370	380	110	160	290	163	35
<b>RBH-315/1650 M</b>	454	446	140	260	333	185	40
<b>RBH-355/2750 M</b>	595	600	138	285	450	234	40
<b>RBH-400/3600 M</b>	595	700	160	355	450	270	40
<b>RBH-450/5800 M</b>	664	700	160	400	450	282	40
<b>RBH-500/8000 T</b>	798	840	170	385	600	320	40
<b>RBH-560/10000 T</b>	798	840	170	400	600	360	40

## Charakterystyki

